


株式会社 大武

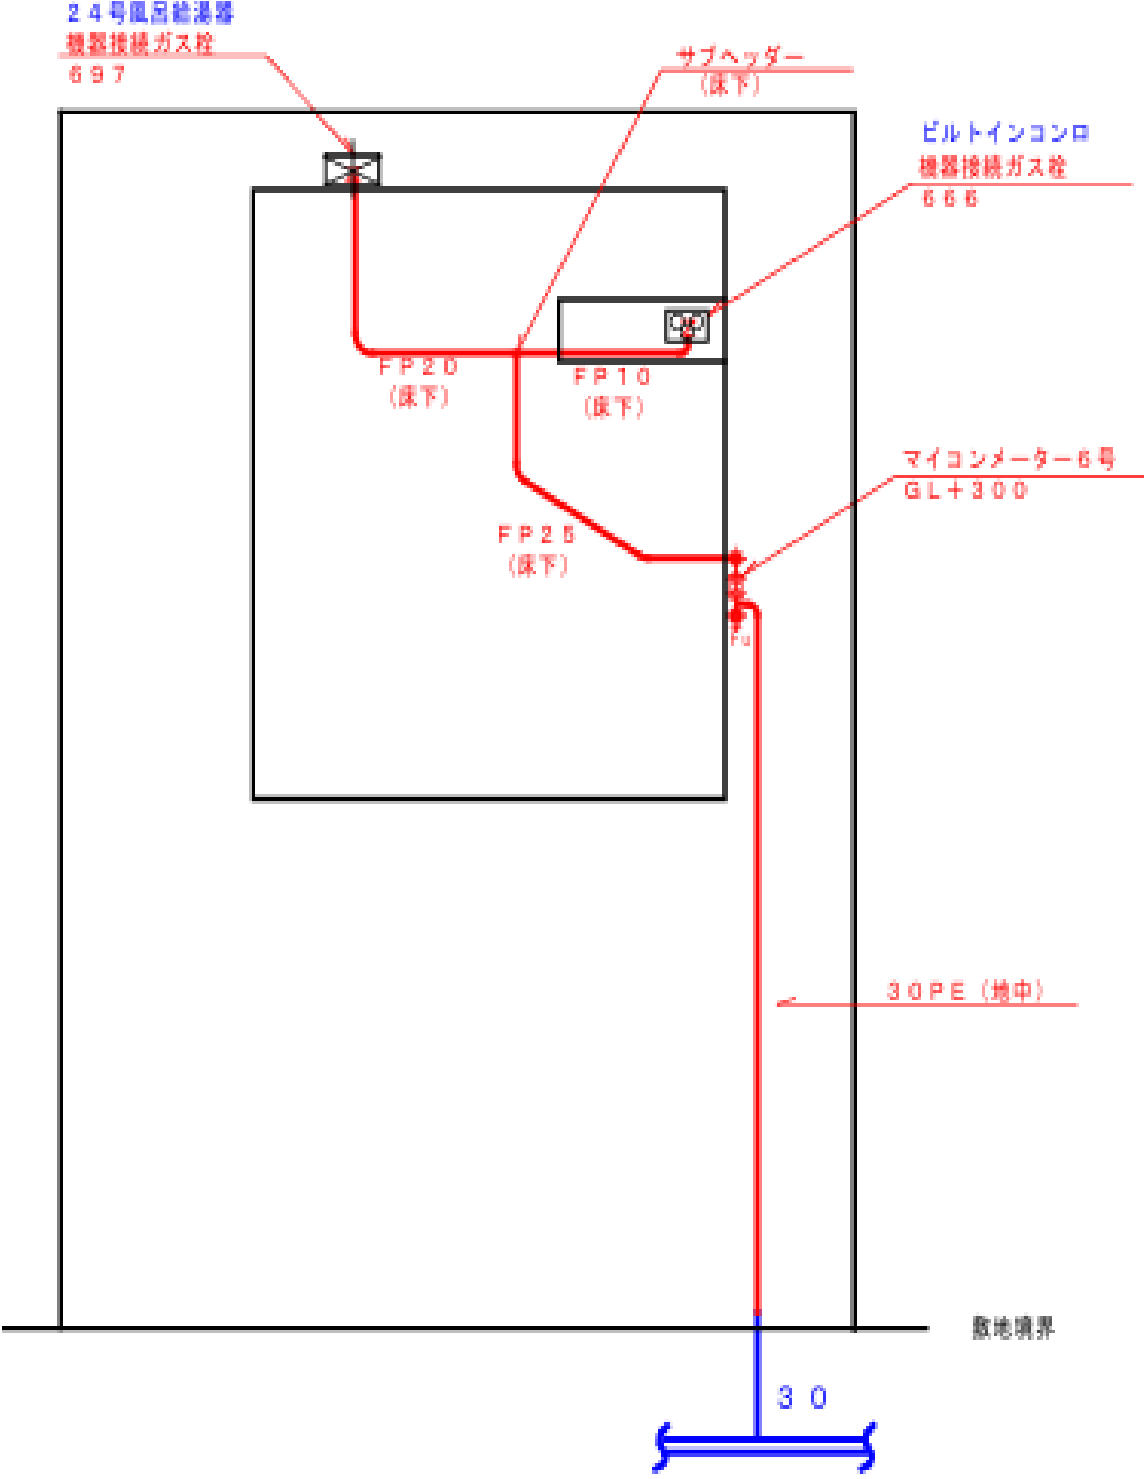

ガス配管工事 見積書

139,300円(税込)

項目	数量	単価	金額
基本工事費	1	89,400	89,400
地中配管PE管30A	9	4,400	39,600
機器接続ガス栓(666)	1		
機器接続ガス栓(697)	1		
マイコンメーター取付	1		
ガス栓ライン減額	1	-16,200	-16,200
接続工事費	2	1,300	2,600
諸経費			11,280
小計			126,680
消費税			12,668
端数減額			▲ 48
合計			139,300

基本工事費に含まれる配管延長は、メーター・ヘッダー側近の垂直配管のみ

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費はヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事およびメーターからヘッダーまでの埋設部で分岐しガス栓を取付ける工事3ライン分を含む

見積条件（左図 新築の戸建木造住宅）

・ガス機器:2台 (設計対象は以下のガス流量とする)

①24号ふろ給湯器(ガス消費量→給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h)

②ビルトインコンロ(ガス消費量→バーナーA0.35m³/h、バーナーB0.35m³/h)

・ガスメーターまでは、PE管の埋設管(延長9m)

・ガスメーター以降は、フレキ管の露出管(基礎の形状は考慮せず最短ルートで配管できるものとする。)

・機器接続工事は見積りに含む(ガス栓は機器接続ガス栓)

・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない

・配管ルート、管種、口径、支持金具の仕様は弊社の標準仕様とする